

NEU!

Attikaschließer Vario 3.0

Art. FS-AS-03






Zum fachgerechten, zeit- und kraftsparenden Schließen des herkömmlichen Verbindungsfalzes zwischen Verblechung und Saumstreifen. Besonders geeignet bei Attikaverblechungen, Mauerabdeckungen, Schachtabdeckungen etc.



Video

(Siehe Abbildungen)

- Ohne Druck und Kratzspuren durch die gleitfähige Auflage.
- Stufenlose Höhenverstellung von 20 - 120 mm:
Jetzt neu mittels Schnellspannsystem!
- Komfortable Einstellung durch Maßskala
- Robuste Ausführung für höhere Arbeitsleistung und stärkere Bleche
- Einfach innovativ. Einfach FALZSID.

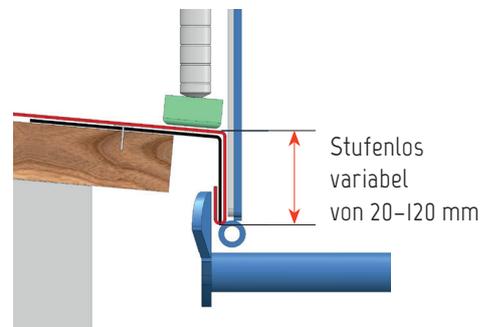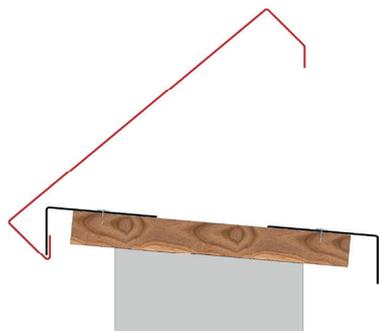

Vielfältig einsetzbar...



Attika



Schachtabdeckung



Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitslänge: 300 mm
 Tiefe: 410 mm
 Gewicht: 3950 g
 Arbeitshöhe: stufenlos variabel von 20-120 mm



FALZSID.AT • INNOVATIVE QUALITÄTSWERKZEUGE

Roland Jürgen Wutzl, Bahnstrasse 90/3, 3550 Langenlois, Austria
 Tel: +43(0)664/35 70 741, E-Mail: office@falzs Sid .at, www.falzs Sid .at



Available at specialist dealers:

NEW!

Attica-sheet-closer Vario 3.0

Art. FS-AS-03






For professional and simple closing the seam between sheet and fixingprofile. Especially suitable for wall-claddings, shaft-claddings etc.

(see figures)

- ➔ No scratching the metal surface due PVC-inlets.
- ➔ Adjustable deptset from 20 - 120 mm: **Now with fastlocksystem!**
- ➔ Easy adjustment due measuring scale
- ➔ Robust model for higher performance and thicker sheets
- ➔ Simply innovativ. Simply FALZSID



video

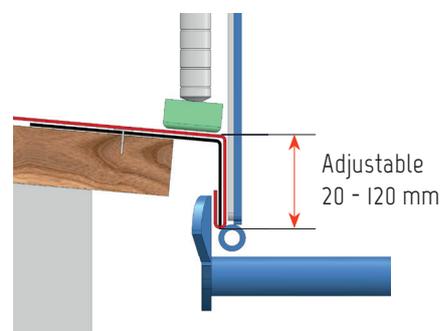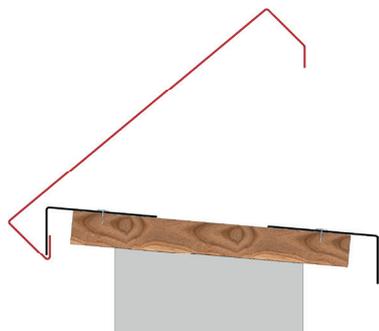

In different cases suitable ...



wall-cladding



shaft-cladding



instructions

DIMENSIONS:

width: 300 mm
 lenght: 410 mm
 weight: 3950 g
 adjustable deptset:
 20 - 120 mm

Liability for errors, misprints and omissions excluded.